

NETYS PE

Protection efficace et économique
de 600 à 2000 VA



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500/2000 VA

Les points forts

- > Protection adaptée et d'un excellent rapport qualité prix pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente
- > Facile à utiliser
- > Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension
- > Un raccordement facile
- > La protection de votre liaison informatique

Conformité aux normes

- > IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- > AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- > CE
- > RCM (E2376)

Technologie

- > VI « line interactive », avec AVR, forme d'onde pseudo-sinusoïdale

Certifications et attestations



Fonction

Protection pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente.

Avantages

Protection adaptée et d'un excellent rapport qualité prix pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente

- Adapté pour la protection des applications informatiques dans les environnements de travail à domicile, de bureau et de commerce de détail.
- Une gamme complète de six modèles pour adapter l'alimentation à la consommation des équipements ou à l'autonomie requise.

Facile à utiliser

Panneau de contrôle avec LCD, LED et icônes graphiques permettant une surveillance aisée du mode de fonctionnement.

Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension

Le système AVR (Régulation automatique de la tension) intégré stabilise la tension de sortie et limite le nombre de basculements en mode batterie, préservant ainsi la durée de vie de la batterie pour faire face aux coupures de courant critiques.



Un raccordement facile

Plusieurs prises IEC 320 (standard informatique) simplifient la connectivité à l'ordinateur et aux périphériques.

La protection de votre liaison informatique




Protection NTP intégrée pour protéger la liaison LAN/ADSL contre les risques de surtension sur la ligne de données.

Tableau de contrôle

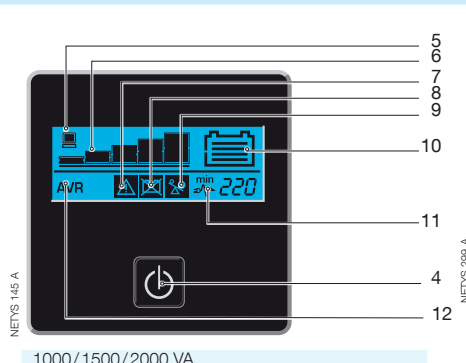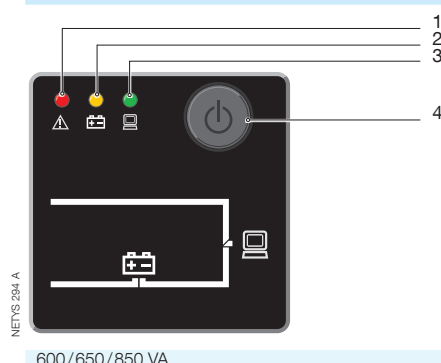

1. Alarme
2. Fonctionnement sur batterie
3. Fonctionnement normal
4. Marche / arrêt
5. Utilisation alimentée
6. Taux d'utilisation (5 niveaux)
7. Alarme générale
8. Défaut batterie / remplacer la batterie
9. Surcharge
10. Capacité de la batterie
11. Mode normal / en autonomie (clignotant)
12. Régulation automatique de la tension en fonction

Raccordements

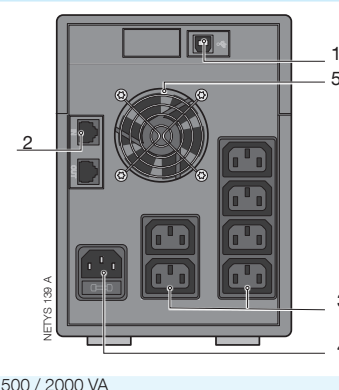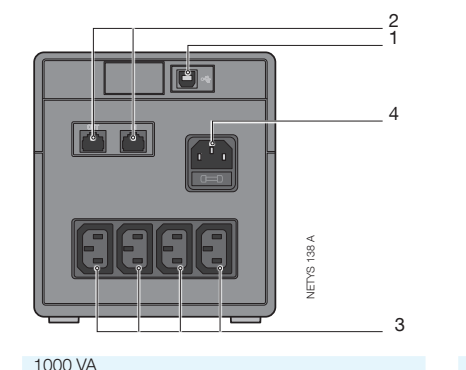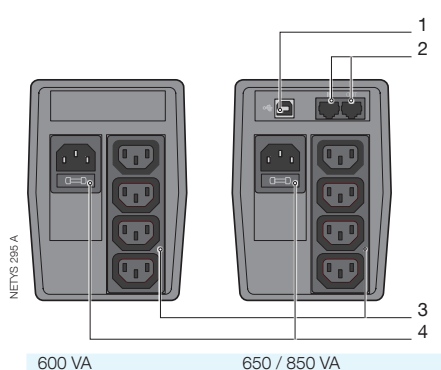

Caractéristiques techniques

NETYS PE						
Modèle	NPE-B600	NPE-0650	NPE-0850	NPE-1000-LCD	NPE-1500-LCD	NPE-2000-LCD
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Entrée / Sortie	1/1					
ENTRÉE						
Tension nominale	230 V					
Tolérance de tension	170 - 280 V					
Fréquence nominale	50/60 Hz avec sélection automatique					
Raccordement secteur	Prise CEI 320					
SORTIE						
Régulation automatique de la tension (AVR)	•	•	•	•	•	•
Tension nominale (mode batterie)	230 V ±10 %					
Fréquence nominale	50/60 Hz ±1 %					
Forme d'onde	Pseudo-sinusoidale (step-wave)					
Protection	Surcharge, décharge importante et court-circuit					
Raccordements	4 x CEI 320 (C13) ⁽¹⁾				6 x CEI 320 (C13) ⁽¹⁾	
BATTERIES						
Type	Étanche sans entretien – durée de vie 3/5 ans					
Autonomie ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMMUNICATION						
Interfaces	-	USB				
Logiciel de communication	-	Local View				
La protection de votre liaison informatique	-	Parasurtenseur lignes de données NTP				
ARMOIRE ASI						
Dimensions L x P x H (mm)	100 x 300 x 145 mm			145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Masse	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
NORMES						
Sécurité	CEI/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2					
CEM	CEI/EN 62040-2, AS 62040.2					
Certification produit	CE, RCM (E2376), UKCA					

(1) Prises standard australiennes sur les modèles Netys PE spécifiques pour l'Australie.

(2) PC + écran LCD 17".

1. Port USB
2. Parasurtenseur lignes de données NTP
3. Prises de sortie ASI
4. Prise et fusible d'entrée
5. Ventilateur / prise d'air

Caractéristiques générales

- Boîtier mini-tour.
- Onde en palier, fonction AVR (régulation automatique de la tension).
- Panneau de contrôle à écran LCD.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la surveillance de l'ASI locale.
- Suppresseur de lignes de données NTP.
- Jusqu'à 6 prises sortie ASI.

Communication

- Port USB pour la gestion de l'ASI basée sur le protocole HID.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la supervision de l'ASI locale et la gestion de l'arrêt de Windows, Linux et MAC Osx.