



# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

**ATyS in behuizing**

40 tot 3200 A

Geïntegreerde producten en oplossingen



## De oplossing voor

- > Hoogbouw
- > Datacenters
- > Energieopwekking
- > Gebouwen voor gezondheidszorg
- > Banken en verzekeringsmaatschappijen
- > Transport (luchthavens, tunnels, enz.)



## Sterke punten

- > Snelle installatie
- > Grote keuze
- > Gemakkelijk onderhoud
- > Aanpasbaar

## Voldoet aan de normen

- > IEC 60947-3
- > IEC 60947-6,-1
- > IEC 61439-2



## Functie

Onze **behuizingen voor overdracht** zijn uitgerust met ATyS gemotoriseerde en automatische omschakelaars om beschikbare stroom te verzekeren bij kritieke toepassingen. Gemotoriseerde behuizingen voor overdracht worden handmatige of van op afstand geregeld via een extern, geautomatiseerd systeem. Geautomatiseerde behuizingen voor overdracht verzekeren automatisch dat beschikbare stroom integraal wordt beheerd.

## Voordelen

### Snelle installatie

Gemakkelijke installatie met de functie voor automatische netwerkconfiguratie. Alle hulpcontacten, ingangen en uitgangen worden over klemmenstrips geleid voor ATyS-modellen van hoog niveau.

### Grote keuze

ATyS-modellen hebben specifieke functies om uw elektriciteitssysteem veiliger en slimmer te maken.

Compatibel met alle types BMS/SCADA van uw keuze. Weet altijd wat er in uw netwerk gebeurt.

### Gemakkelijk onderhoud

ATyS-modellen hebben onderhoudsvrije afbrandcontacten. U kunt het apparaat ook regelen met de noodhendel achter de deur.

### Aanpasbaar

Door een groot assortiment instelopties is ons assortiment ATyS-modellen in behuizing geschikt voor uw behoeften.

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## ATyS M in polycarbonaat behuizing



### Algemene kenmerken


- Van 40 tot 160 A.
- Netvoeding 230 VAC [176 VAC-288 VAC]  
50 Hz of 60 Hz [45 Hz-65 Hz].
- Ingebouwde overbruggingsrail.
- Gemonteerd hulpcontact.
- IP-klasse: IP 41.
- Kleur: RAL 7035.
- Bevestigd op de basis van de behuizing.
- Deksel sluit met 4 schroeven.

### Referenties

#### ATyS g M driefasig (4P) model

| Kaliber (A) | Referenties      |
|-------------|------------------|
| 40          | 1855 <b>4004</b> |
| 63          | 1855 <b>4006</b> |
| 80          | 1855 <b>4008</b> |
| 100         | 1855 <b>4010</b> |
| 125         | 1855 <b>4012</b> |
| 160         | 1855 <b>4016</b> |

### Afmetingen

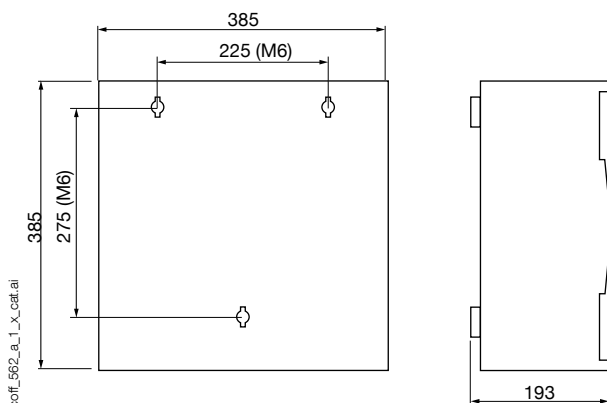

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## ATyS M in polycarbonaat behuizing



### Algemene kenmerken

- Van 40 tot 160 A.
- 230 VAC [176 VAC-288 VAC] 50 Hz  
netwerk of 60 Hz [45 Hz-65 Hz]
- Beschermingsgraad: IP 55, IK08.
- Kleur: RAL 7035.
- Materiaal: transparant deksel, behuizing basis: polycarbonaat.
- Montage: 4 gaten in de achterkant van de behuizing.
- Vlambestendig tot 650°C.

### Referenties

#### ATyS d M enkelfasig (2P) model

| Kaliber (A) | Referenties      |
|-------------|------------------|
| 40          | 1823 <b>2004</b> |
| 63          | 1823 <b>2006</b> |
| 80          | 1823 <b>2008</b> |
| 100         | 1823 <b>2010</b> |
| 125         | 1823 <b>2012</b> |
| 160         | 1823 <b>2016</b> |

#### ATyS g M enkelfasig (2P) model

| Kaliber (A) | Referenties      |
|-------------|------------------|
| 40          | 1854 <b>2004</b> |
| 63          | 1854 <b>2006</b> |
| 80          | 1854 <b>2008</b> |
| 100         | 1854 <b>2010</b> |
| 125         | 1854 <b>2012</b> |
| 160         | 1854 <b>2016</b> |

### Accessoires


#### Door klant geplaatst

| Benaming                                              | Referenties      |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Hulpcontact                                           | 1309 <b>1001</b> |
| Voltmeet- en voedingsaftakking (2 voor elk onderdeel) | 1399 <b>4006</b> |

#### Alleen voor model ATyS d M

| Benaming              | Referenties      |
|-----------------------|------------------|
| ATyS C30 relaisdriver | 1599 <b>3030</b> |
| ATyS C40 relaisdriver | 1599 <b>3040</b> |
| Dubbele voeding       | 1599 <b>4001</b> |

### Afmetingen

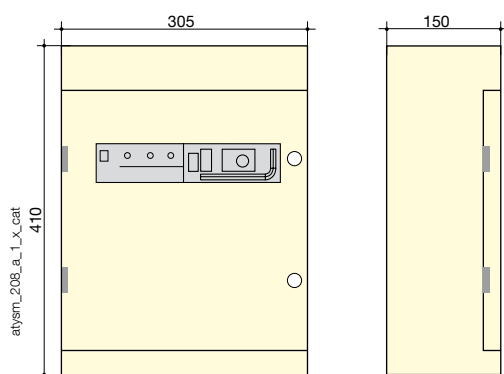

- Gewicht: 5,5 kg
- Aansluiting: aanbevolen kabelgrootte (Cu):  
25 tot 70 mm<sup>2</sup> volgens de klasse (max.  
kabelgrootte: 70 mm<sup>2</sup>).

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## ATyS M in stalen behuizing



### Algemene kenmerken

- Geschikt voor omgevingen onderworpen aan mechanische risico's en stofgevaar.
- Ingebouwde overbruggingsrail.
- IP-klasse: IP3x of IP54.
- Kleur: RAL 7035.
- Platen > kabels: stroomopwaarts en stroomafwaarts.
- Materiaal: 1,2 mm dik staal.
- Coating: epoxy polyester-poeder.
- Montage: 4 muurmontagebeugels - niet gemonteerd.
- Deur: scharnier, uitsnijding 327,4 x 47,6 mm.
- Deurslot: 3 mm dubbelbaardsleutel (inbegrepen).

### Referenties

#### ATyS d M modellen

| Kaliber (A) | Aant. polen | IP 3X Referenties | IP 54 Referenties |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 40          | 4 P         | 1823 4004         | 1823 4005         |
| 63          | 4 P         | 1823 4006         | 1823 4007         |
| 80          | 4 P         | 1823 4008         | 1823 4009         |
| 100         | 4 P         | 1823 4010         | 1823 4011         |
| 125         | 4 P         | 1823 4012         | 1823 4013         |
| 160         | 4 P         | 1823 4016         | 1823 4017         |

#### ATyS g M modellen

| Kaliber (A) | Aant. polen | IP 3X Referenties | IP 54 Referenties |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 40          | 4 P         | 1854 4004         | 1854 4005         |
| 63          | 4 P         | 1854 4006         | 1854 4007         |
| 80          | 4 P         | 1854 4008         | 1854 4009         |
| 100         | 4 P         | 1854 4010         | 1854 4011         |
| 125         | 4 P         | 1854 4012         | 1854 4013         |
| 160         | 4 P         | 1854 4016         | 1854 4017         |

#### ATyS p M + COM RS485 modellen


| Kaliber (A) | Aant. polen | IP 3X Referenties | IP 54 Referenties |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 40          | 4 P         | 1884 4004         | 1884 4005         |
| 63          | 4 P         | 1884 4006         | 1884 4007         |
| 80          | 4 P         | 1884 4008         | 1884 4009         |
| 100         | 4 P         | 1884 4010         | 1884 4011         |
| 125         | 4 P         | 1884 4012         | 1884 4013         |
| 160         | 4 P         | 1884 4016         | 1884 4017         |

### Toebehoren

#### Door klant geplaatst

| Benaming             | Referenties |
|----------------------|-------------|
| Geleidende nulleider | 1309 9008   |
| Kit IP54             | 1399 4016   |

### Afmetingen

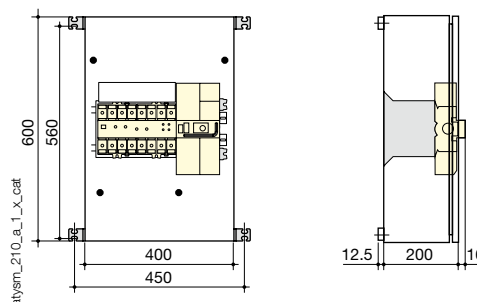

- Gewicht (zonder accessoires): 15 kg
- Aansluiting (zonder kooi/kleminterface): min. Cu 10 mm<sup>2</sup>, max. 70 mm<sup>2</sup>.

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

**ATyS in behuizing**  
40 tot 3200 A

## ATyS S in stalen behuizing



### Algemene kenmerken

- ATyS S en ATyS d S, 40 tot 125 A.
- Beschermingsgraad IP3X (IP54 optioneel extra).
- Kleur: RAL 7035, epoxy polyester-poeder.
- Montage: 4 muurmontagebeugels (niet gemonteerd)
- Materiaal: XC staal, dikte 1,2 mm.
- Sluitplaat: boven en onder.
- Kabelaansluiting: boven of onder
- Vergrendelapparaat: 3 mm dubbelbaardsleutel (inbegrepen).
- Netvoeding 230/400 VAC, 50/60 Hz  $\pm$  30%.
- Twee voedingsversies: 12 VDC (ATyS S) en 2 x 230 VAC (ATyS d S).
- Handmatige noodbedieningshendel meegeleverd met de behuizing.
- Aansluitkit.
- Positie- en actuele spannings-LED's (in fabriek geplaatste optie).
- Selectie van prioriteitsbron en -modus (in fabriek geplaatste optie - voor gebruik met optie ATyS C30).
- Kit voor driefasige netwerken zonder nulleider (in fabriek geplaatste optie).
- Batterijladerkit (in fabriek geplaatste optie).

### Referenties

#### Standaard product - ATyS S voeding 12 VDC

| Kaliber (A) | Aant. polen | Referenties      |
|-------------|-------------|------------------|
| 40          | 4 P         | 3505 <b>4004</b> |
| 63          | 4 P         | 3505 <b>4006</b> |
| 80          | 4 P         | 3505 <b>4008</b> |
| 100         | 4 P         | 3505 <b>4010</b> |
| 125         | 4 P         | 3505 <b>4012</b> |

#### Standaard product - ATyS d S voeding 230 VAC

| Kaliber (A) | Aant. polen | Referenties      |
|-------------|-------------|------------------|
| 40          | 4 P         | 3513 <b>4004</b> |
| 63          | 4 P         | 3513 <b>4006</b> |
| 80          | 4 P         | 3513 <b>4008</b> |
| 100         | 4 P         | 3513 <b>4010</b> |
| 125         | 4 P         | 3513 <b>4012</b> |

### Eigenschappen conform IEC 61439-1

| Bedrijfsspanning                                    | 40 A                             | 63 A | 80 A | 100 A | 125 A |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|
| Voedingsspanning ATyS S (DC)                        | 12 V (9-15 V)                    |      |      |       |       |
| Voedingsspanning ATyS d S (AC)                      | 230 V ± 30% (160-310 V) 50/60 Hz |      |      |       |       |
| Netwerkbetrijfsspanning                             | 415 V (50/60 Hz)                 |      |      |       |       |
| Nominale stroom                                     |                                  |      |      |       |       |
| Toegelaten stroom (A) bij omgevingstemperatuur 35°C | 40                               | 63   | 80   | 100   | 125   |
| Toegelaten stroom (A) bij omgevingstemperatuur 60°C | 40                               | 63   | 80   | 100   | 112   |
| Omgevingstemperatuur                                |                                  |      |      |       |       |
| Opslag                                              | -25 / 70°C                       |      |      |       |       |
| Bediening                                           | -25 / 60°C                       |      |      |       |       |

### Toebehoren

#### In fabriek geplaatst


| Benaming                                          | Referenties      |
|---------------------------------------------------|------------------|
| LED's voor bron (spanning) aanwezig               | 9599 <b>0005</b> |
| Positie-LED's                                     | 9599 <b>0006</b> |
| TEST/AUTO modusselektie (met optie ATyS C30)      | 9599 <b>0007</b> |
| Selectie van prioriteitsbron (met optie ATyS C30) | 9599 <b>0008</b> |
| Piekstroombeschermingsapparaat (SURGYS D40)       | 9599 <b>0010</b> |
| Driefasig zonder nulleider                        | 9599 <b>0012</b> |
| (3Ph+N) 16A hulpvoedingsbeschermingskit           | 9599 <b>0016</b> |
| Aansluitkit                                       | 9599 <b>0019</b> |
| Kit IP54                                          | 9599 <b>0020</b> |
| IPXXB beschermingscherm (open deur)               | 9599 <b>0021</b> |
| Batterijlader                                     | 9599 <b>0024</b> |
| Kit voor spanningsmeting aan klemmen              | 9599 <b>0028</b> |
| Hulpcontacten voorbedraad aan aansluitklem        | 9599 <b>0029</b> |
| Regel/commandokit ATyS C30                        | 9599 <b>0030</b> |

#### Door klant geplaatst

| Benaming                            | Referenties      |
|-------------------------------------|------------------|
| Aansluitkit                         | 9599 <b>0018</b> |
| Kit IP54                            | 9599 <b>0020</b> |
| IPXXB beschermingscherm (open deur) | 9599 <b>0021</b> |

### Afmetingen

| Kaliber (A) | Kabeldwarsdoorsnede (mm <sup>2</sup> ) | H (mm) | B (mm) | D (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 40          | 10                                     | 600    | 400    | 200    | 25           |
| 63          | 16                                     | 600    | 400    | 200    | 25           |
| 80          | 25                                     | 600    | 400    | 200    | 25           |
| 100         | 35                                     | 600    | 400    | 200    | 25           |
| 125         | 50                                     | 600    | 400    | 200    | 25           |

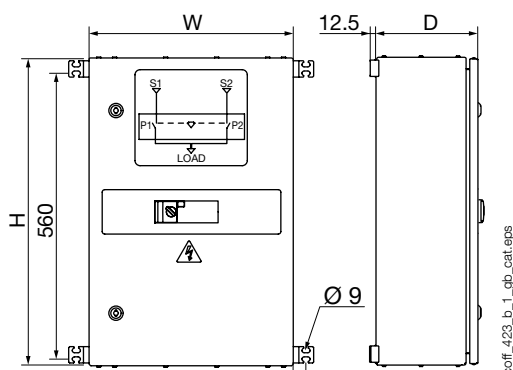

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## ATyS in stalen behuizing



### Algemene kenmerken

- ATyS r, ATyS g en ATyS p, 200 to 3200 A.
- Geschikt voor omgevingen onderworpen aan mechanische risico's en stofgevaar.
- IP-klasse: IP54.
- Kleur: RAL 7035.
- Sluitplaten: onder.
- Kabels: boven of onder van 200A tot 250 A, onder van 400 tot 3200 A.
- 2e hulpcontact gemonteerd op de ATyS.
- ATyS g model uitgerust met een ATyS D10 en ATyS p uitgerust met een ATyS D20.
- Ingangen, uitgangen en hulpcontacten gemonteerd aan klemmen.
- Materiaal: XC staal, dikte 2 mm.
- Coating: epoxy-poeder.
- Montage: Muurmontage, meegeleverde beugels niet geplaatst (rating  $\leq 400$  A), vloermontage op voeten (rating  $> 400$  A).
- Deur: vast met scharnieren.
- Deurslot met 3 mm dubbelbaardsleutel inbegrepen.

### Referenties

| Kaliber (A) | Grootte van behuizing | Aant. polen | ATyS r Referenties | ATyS g Referenties | ATyS p Referenties |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 200         | B3                    | 4 P         | 8723 4020          | 8753 4020          | 8773 4020          |
| 250         | B4                    |             | 8723 4025          | 8753 4025          | 8773 4025          |
| 400         | B4                    |             | 8723 4040          | 8753 4040          | 8773 4040          |
| 630         | B5                    |             | 8723 4063          | 8753 4063          | 8773 4063          |
| 800         | B5                    |             | 8723 4080          | 8753 4080          | 8773 4080          |
| 1000        | B6                    |             | 8723 4100          | 8753 4100          | 8773 4100          |
| 1250        | B6                    |             | 8723 4120          | 8753 4120          | 8773 4120          |
| 1600        | B7                    |             | 8723 4160          | 8753 4160          | 8773 4160          |
| 2000        | B8                    |             | 8723 4200          | 8753 4200          | 8773 4200          |
| 2500        | B8                    |             | 8723 4250          | 8753 4250          | 8773 4250          |
| 3200        | B8                    |             | 8723 4320          | 8753 4320          | 8773 4320          |


### Accessoires

#### Massief neutraal

| Kaliber (A) | Referenties    |
|-------------|----------------|
| 200         | 1599 1020      |
| 250         | 1599 1025      |
| 400         | 1599 1040      |
| 630         | 1599 1063      |
| 800         | 1599 1080      |
| 1000        | 1599 1100      |
| 1250        | 1599 1120      |
| 1600        | 1599 1160      |
| 2000        | Contacteer ons |
| 2500        | Contacteer ons |
| 3200        | Contacteer ons |


### Afmetingen

#### Behuizing, muurmontage

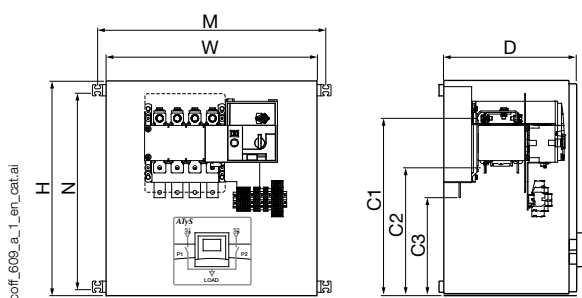

| Kaliber (A) | Aanbevolen dwarsdoorsnede CU kabel (mm²) | H (mm) | B (mm) | D (mm) | M (mm) | N (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| 200         | 95                                       | 500    | 600    | 300    | 648    | 458    | 342     | 227     | -       | 27           |
| 250         | 120                                      | 500    | 600    | 300    | 648    | 458    | 352     | 222     | -       | 28           |
| 400         | 240                                      | 600    | 600    | 375    | 648    | 548    | -       | 320     | 250     | 38           |

#### Kast, vloermontage

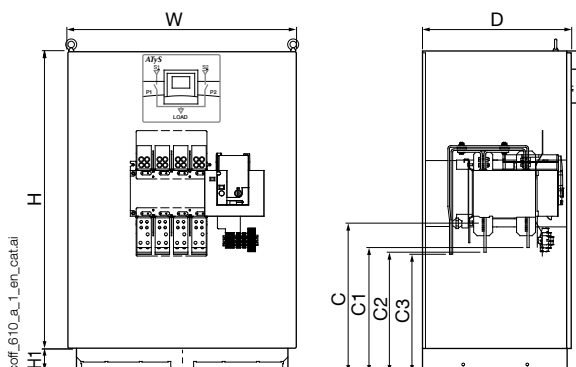

| Kaliber (A) | Aanbevolen dwarsdoorsnede CU kabel (mm²) | H (mm) | L (mm) | D (mm) | H1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| 630         | 2 x 185                                  | 800    | 600    | 475    | 100     | 419    | -       | -       | 339     | 91           |
| 800         | 2 x 240                                  | 1000   | 775    | 650    | 100     | -      | 402     | 353     | 314     | 120          |
| 1000        | 4 x 150                                  | 1000   | 775    | 650    | 100     | 455    | -       | -       | 374     | 120          |
| 1250        | 4 x 185                                  | 1300   | 1000   | 650    | 100     | -      | 660     | -       | 650     | 265          |
| 1600        | 4 x 240                                  | 1500   | 1000   | 800    | 100     | -      | 393     | 358     | 307     | 374          |
| 2000        | 8 x 150                                  | 1800   | 1000   | 1000   | 100     | -      | 577-616 | 517-476 | 397-436 | 500          |
| 2500        | 8 x 185                                  | 1800   | 1000   | 1000   | 100     | -      | 577-616 | 517-476 | 397-436 | 600          |
| 3200        | 8 x 240                                  | 1800   | 1000   | 1000   | 100     | -      | 577-616 | 517-476 | 397-436 | 600          |

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## Eigenschappen

Eigenschappen conform IEC 60947-3, IEC 60947-6-1 en IEC 61439-1


| Thermische stroom $I_{th}$ bij 40°C                                          |                            | 200 A   | 250 A   | 400 A   | 630 A   | 800 A   | 1000 A    | 1250 A    | 1600 A    | 2000 A  | 2500 A  | 3200 A  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Nominale isolatiespanning $U_i$ (V) (vermogenscircuit)                       |                            | 800     | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000      | 1000      | 1000      | 1000    | 1000    | 1000    |
| Nominale spanningsweerstand tegen impulsen $U_{imp}$ (kV) (vermogenscircuit) |                            | 8       | 12      | 12      | 12      | 12      | 12        | 12        | 12        | 12      | 12      | 12      |
| Nominale isolatiespanning $U_i$ (V) (stuurcircuit)                           |                            | 300     | 300     | 300     | 300     | 300     | 300       | 300       | 300       | 300     | 300     | 300     |
| Nominale spanningsweerstand tegen impulsen $U_{imp}$ (kV) (commandocircuit)  |                            | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4         | 4         | 4         | 4       | 4       | 4       |
| Nominale bedrijfsstroom $I_e$ (A) conform IEC 60947-3                        |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Nominale spanning                                                            | Gebruikscategorie          | A/B     | A/B     | A/B     | A/B     | A/B     | A/B       | A/B       | A/B       | A/B     | A/B     | A/B     |
| 415 VAC                                                                      | AC-21 A / AC-21 B          | 200/200 | 250/250 | 400/400 | 630/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000  | -/2500  | -/3200  |
| 415 VAC                                                                      | AC-22 A / AC-22 B          | 200/200 | 250/250 | 400/400 | 630/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1600/1600 | -/2000  | -/2500  | -/3200  |
| 415 VAC                                                                      | AC-23 A / AC-23 B          | 200/200 | 200/200 | 400/400 | 500/630 | 800/800 | 1000/1000 | 1250/1250 | 1250/1250 | -/1600  | -/1600  | -/1600  |
| Nominale bedrijfsstroom $I_e$ (A) conform IEC 60947-6-1                      |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Nominale spanning                                                            | Gebruikscategorie          |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| 415 VAC                                                                      | AC-31 B                    | 200     | 250     | 400     | 630     | 800     | 1000      | 1250      | 1600      | 2000    | 2500    | 3200    |
| 415 VAC                                                                      | AC-32 B                    |         | 200     | 400     | 500     | 800     | 1000      | 1250      | 1250      | 2000    | 2000    | 2000    |
| 415 VAC                                                                      | AC-33 B                    |         | 200     | 200     | 400     | 800     | 1000      | 800       | 1000      | 1250    | 1250    | 1250    |
| Nominale bedrijfsstroom $I_e$ (A) conform IEC 61439-1                        |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Nominale spanning                                                            | Omgevingsluchttemperatuur: |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| 415 VAC                                                                      | 20°C                       | 200     | 250     | 400     | 630     | 800     | 1000      | 1250      | 1600      | 2000    | 2500    | 3200    |
| 415 VAC                                                                      | 35°C                       | 200     | 250     | 400     | 630     | 770     | 1000      | 1130      | 1450      | 2000    | 2500    | 2960    |
| 415 VAC                                                                      | 50°C                       | 200     | 250     | 360     | 570     | 695     | 900       | 1030      | 1200      | 1801    | 2500    | 2660    |
| Conditionele kortsluitstroom met gG DIN-zekering, volgens IEC 60947-3        |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Doorzekering beveiligde kortsluittoestand bij 415 VAC (kA rms)               |                            | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50        | 100       | 100       | /       | /       | /       |
| Aansluiting                                                                  |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Aanbevolen dwarsdoorsnede CU kabel (mm²)                                     |                            | 95      | 120     | 240     | 2 x 185 | 2 x 240 | 4 x 150   | 4 x 185   | 4 x 240   | 8 x 150 | 8 x 185 | 8 x 240 |
| Voeding                                                                      |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Min./max. stroom (VAC)                                                       |                            | 166/332 | 166/332 | 166/332 | 166/332 | 166/332 | 166/332   | 166/332   | 166/332   | 166/332 | 166/332 | 166/332 |
| Besturing gevraagde voeding tijdens overdracht                               |                            |         |         |         |         |         |           |           |           |         |         |         |
| Gevraagde/nominale stroom (VA) - ATyS r                                      |                            | 184/92  | 276/115 | 276/115 | 276/150 | 276/150 | 460/184   | 460/184   | 460/230   | 812/322 | 812/322 | 812/322 |
| Gevraagde/nominale stroom (VA) - ATyS g, p                                   |                            | 206/114 | 298/137 | 298/137 | 298/172 | 298/172 | 482/206   | 482/206   | 482/252   | 834/344 | 834/344 | 834/344 |

# Gemotoriseerde en automatische schakelaars voor omschakeling in behuizing

ATyS in behuizing  
40 tot 3200 A

## Kies uw uitrusting

Bestel de juiste referenties

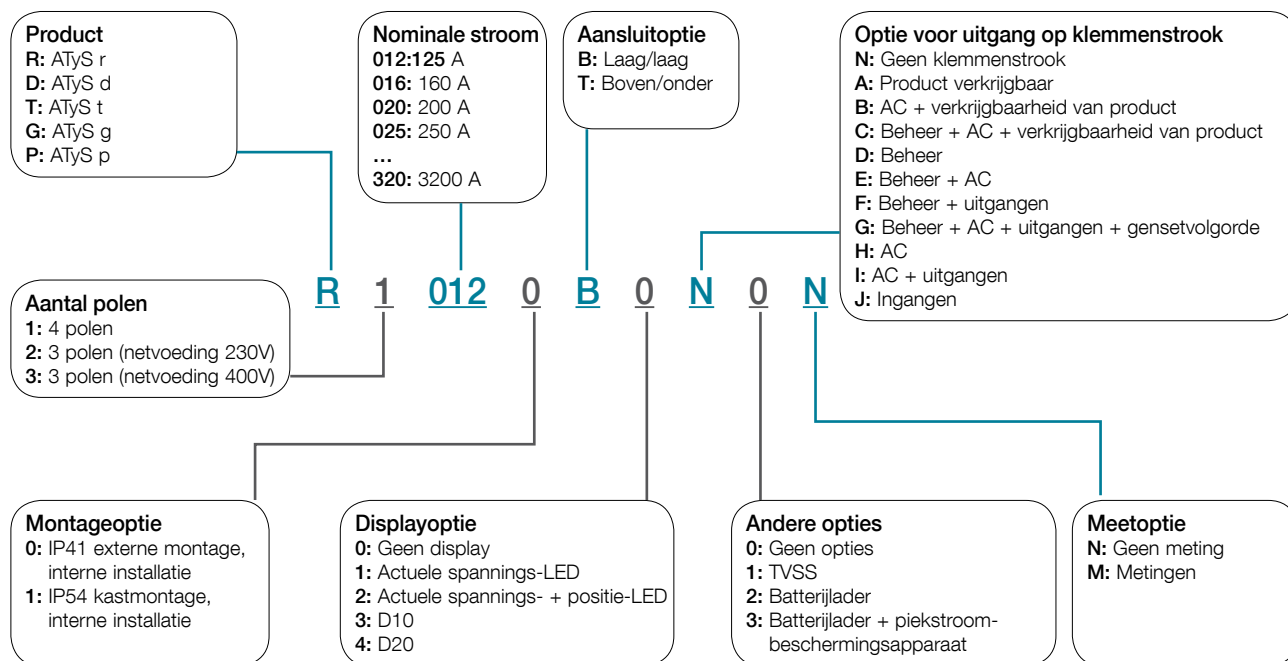

### Montageoptie

- De optie bepaalt het type montage en de positie van de ATyS in de behuizing of kast.

### Aansluitoptie

- Deze optie bepaalt het type kabel aansluitingen aan uw apparaat.

### Displayoptie

- Deze optie bepaalt het type display beschikbaar op de voorkant van de behuizing. Optie alleen compatibel als de behuizing op de basis is gemonteerd.

### Optie voor uitgang op klemmenstrook

- Deze optie bepaalt het aansluittype voor ingangen/uitgangen en hulpaansluitingen op bedradingsklemmen.

### Andere opties

- Met deze optie kunt u extra functies toevoegen, zoals een stroompiekbeveiliging en/of een gensetbatterijlader.

### Meetoptie

- Deze optie bepaalt de belastingsstroommeting. Optie alleen verkrijgbaar op ATyS p.

## Geleverd met uitrusting en aangepast aan uw behoeften

- Socomec kan u helpen om te besluiten wat de beste configuratie is voor uw behoeften.