

Modulaire meetomvormers

Meettoestellen en omvormers



Omvormers voor spanning,
vermogen of stroom

Functie

De **modulaire meettoestellen** van SOCOMEC zijn in het bijzonder geschikt voor de dienstverlenende sector. Hun breedte is een veelvoud van 17,5 mm, ze kunnen snel op een symmetrische rail worden geclipst en passen in een uitsnijding met hoogte 45 mm.


Kenmerken

- Isolatiespanning 600 V.
- Diëlectrische kwaliteit: 2 kV - 50 Hz - 1 mn.
- Frequentie 50 Hz.
- Constante overbelasting: 1,2 In en/of 1,2 Un naar gelang de toestellen.
- Bedrijfstemperatuur:
- 25 tot + 50 °C.

Samenstelling van het gamma


- Modulaire behuizing 2, 3, 6 of 9 modules naar gelang de meettoestellen.
- Stroomomvormer zelfvoedend.
- Stroomomvormer met hulpvoeding.

Afmetingen

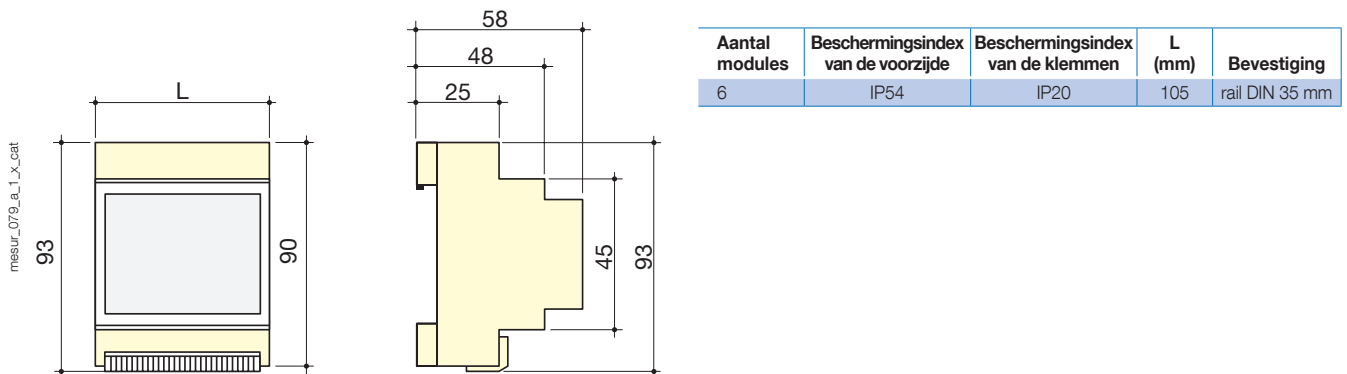


Aansluitingen

Stroomomvormer zelfvoedend

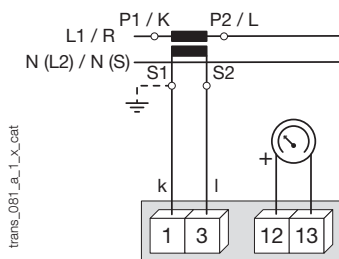

Aansluiting met 1 stroomtransfo zonder U_s

Stroomomvormer met hulpvoeding

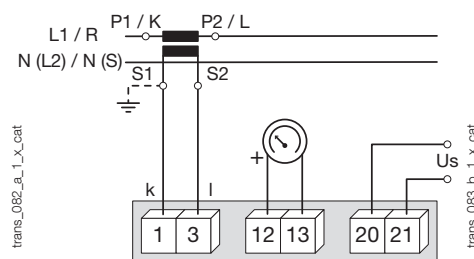

Aansluiting met 1 stroomtransfo en U_s

Referenties

Stroomomvormer met hulpvoeding					
					CMA-A4
Ingang	Uitgang	Hulpvoeding	Frequentie	Aantal modules	Referentie
5 A	4 - 20 mA	230 VAC	50 Hz	6	192Y 5015
5 A	0 - 20 mA	autoalimenté	50 Hz	6	192Y 5013
1 A	4 - 20 mA	230 VAC	50 Hz	6	192Y 5022